



全自动L型垂直上下封切收缩机 GPL-5545DI+GPS-5030LW



气动封切 线细居中 包膜美观



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

产品简介/INTRODUCTION

全自动边封收缩包装机是针对化妆品精细化生产包膜而设计的一款中速型垂直上下封切收缩包装机，设备操作更简单，动作柔和，使用体验好。主要针对较高和薄的产品封切收缩，可自动完成送料、套膜、封切、收缩等步骤，保证其封口线处于中间位置，自动吹膜，封口线细，适合POF膜和胶联膜。热收缩包装效果美观、光滑、不起皱，无需人员操作，包装速度为15-40件每分钟，工作效率高。该款封切收缩包装机也适用于印刷、彩盒、医药、日化、汽配、食品等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS



- **垂直驱动功能** 封切刀架由垂直驱动控制，可克服传统L型封口机出现的折皱和封口线不在产品中间位置的问题；
- **自主调节高度** 封口高度可调整，当包装物尺寸变更时，通过手轮转动调节包装尺寸，调整非常简单，不用换模具与制袋器；
- **包膜长度可控** 送料长度控制经电眼与定时器组合，有效地控制薄膜长度，节约耗材；
- **自动化程序高** 自动完成送料、套膜、封切、收缩等步骤，自动程序控制高；
- **安全便捷** 机器面板简单易操，且整机设有安全防切保护及报警功能，大大保护操作者的安全；
- **包装效果** 封口线细且牢固，热收缩包装效果美观、光滑、不起皱，保障产品在储运过程中不受损坏。

GPL-5545DI+GPS-5030LW

产品参数/PARAMETERS

型号	GPL-5545DI	GPS-5030LW
可用的膜	POF	POF
包装速度	15-40pcs/min	20~85pcs/min
产品包装尺寸	宽+高<380mm, 长+高<450mm 高<180mm, 长≥100mm	宽≤400mm *高≤250mm 宽+高≤480mm
刀的尺寸、炉腔尺寸	横刀: 450mm 纵刀: 555mm	长: 1500mm 高: 500mm 高: 300mm
最高温度	240°C	200°C
单/3 相、电压、频率	单相 220V50-60Hz	220V/380V 50-60Hz 3 Phase
功率	3.0kw	16KW
最大电流	10A	25A
空气压	0.6--0.85MPa	/
台面高度	850+30mm	850+30mm
机器尺寸	长: 1785mm 宽: 1420mm 高: 1340mm	长: 1850mm 宽: 1095mm 高: 1325mm
机器重量	650 kg	650 kg

● 细节展示



人机操作界面

人机界面设计，便于操作者输入数据和调节，简单易用。

垂直驱动功能

封切刀采用为垂直驱动封切，克服传统L型封切机出现的褶皱和封口线不在产品中间位置的问题，使产品收缩效果更好；



高性能电机

选用稳定、动力强、持久性高电机，保证机器运行畅快。

L型恒温封切刀

表面涂层涂有耐高温抗粘材料，确保封口线细、牢固。



● 细节展示



封切机

本机采用PLC可编程控制，具有保护及警报装置，且封切系统能持续流畅做出封口动作，不用更替制袋模具，操作简易。

封切收缩一步到位

自动进料、输送、入袋、封口、收缩一次性完成，工作效率高，适用于较高较薄尺寸的产品。




电眼

加装水平及垂直两组电眼，便于切换选择，对于包装薄或小的包装物，可轻易完成。

废膜装置

设有自动卷取废料装置，采用单独马达控制，不会因为膜过于松弛或过紧而拉裂，废料容易拆卸。

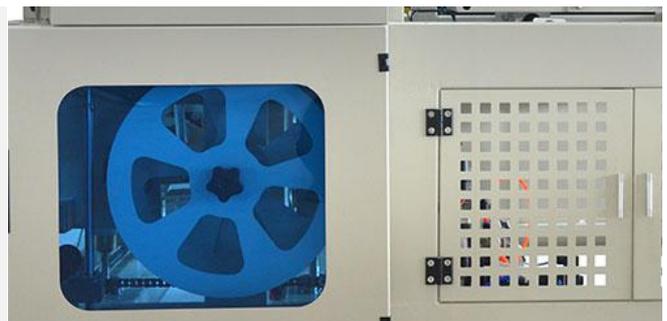

产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
风机	天洋
触摸屏	昆仑通态
变频器	台达
温控器	欧姆龙
时间继电器	欧姆龙
光电开关	班纳
气动元件	亚德客

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- PLC+人机操作界面
- 垂直驱动系统
- 耐高温运风电机
- 智能型温控仪
- 恒温封切刀
- 封切收缩一步到位
- 可视窗